

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ



Б) ППР и наряд-допуск


Я контролирую наличие крепи и устройство откосов.

Г) СТЕНКИ

Я всегда выполняю работы только после осмотра стенок траншеи или котлована на отсутствие козырьков, нависание породы или валунов.

Е) НЕ МОЛЧУ

Обо всех несчастных случаях, я сразу сообщаю своему руководителю.

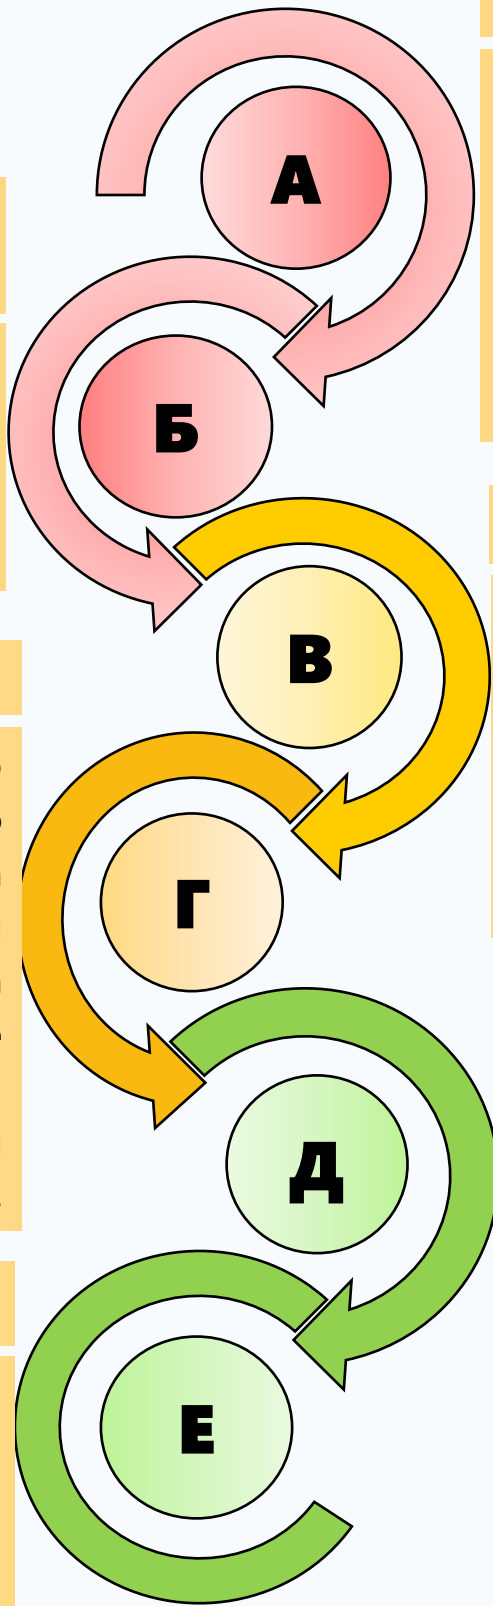

А) СПЕЦОДЕЖДА

Я использую исправную спецодежду, спецобувь и СИЗ. Применяю защитную каску!

В) ТЕХНИКА

Я располагаю технику, отвал грунта и другие предметы на бровке котлована на расстоянии не менее 0,6 м.

Д) ЗОНА РАБОТ

Для спуска и подъёма у меня всегда две исправные лестницы, выступающие на 1 метр выше бровки траншеи или котлована.

Если у вас остались вопросы, задайте их своему непосредственному руководителю!



БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7
@PR0101

VISION ZERO

